


► QZX1系列电机车电阻器

产品介绍

本系列电阻器适用于直流架线式、井下或露天矿用电机车上,做限制牵引电动机的启动或制动电流之用。

结构

电阻器主要有扁钢支架、铁铬铝圆形电阻元件、绝缘螺杆所组成。电阻元件挂在绝缘螺杆上,并用钢垫圈、云母垫圈、瓷绝缘子等夹牢。电阻元件间连接线用钢板制成。

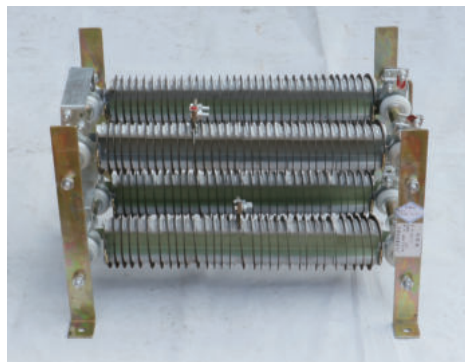

起动电阻技术数据

| 型号 | 额定数据 | | | 每台电机车所用电阻器 | | 单台电阻器外形尺寸(毫米) | 所配电机车规格(吨) | 备注 |
|-----------|-------|-------|--------|------------|----|---------------|------------|---------|
| | 电压(伏) | 电流(安) | 总电阻(欧) | 片数 | 箱数 | | | |
| QZX1-1 | 250 | 60 | 2.772 | 9 | 1 | 565×405×400 | 7-10 | ※只做电阻元件 |
| QZX1-1-2 | 250 | 50 | 3.893 | 4 | 1 | 565×460×400 | 7-10 | |
| QZX1-3 | 550 | 40 | 12.852 | 9 | 1 | 642×474×405 | 7-10 | |
| QZX1-4 | 250 | 32 | 5.03 | 4 | 1 | 410×345×305 | 3 | |
| QZX1-5-½ | 550 | 60 | 8 | 20 | 2 | 490×250×736 | 14 | |
| QZX1-5-½ | 550 | 60 | 8 | | 2 | 565×310×600 | 14 | |
| QZX1-9-½ | 750 | | | | | 985×535×960 | 20 | |
| QZX1-11 | 550 | | 4.5 | | | | 20 | |
| QZX1-19 | | | | | | | 10 | |
| QZX1-3-½ | 550 | 60 | 7.1 | 18 | 2 | 642×474×405 | 东德12 | |
| QZX18-4 | 550 | | 6.78 | 8 | 1 | 575×325×785 | 大连14 | |
| QZX15-1 | | | | | | | | |
| QZX27-1 | | | | | | | 3 | |
| ※QZX13-1B | 50 | 25 | 0.54 | 1 | 1 | 420×188×396 | 2.5 | |
| ※QZX3-2B | 250 | 40 | 0.95 | 3 | 1 | 409×284×514 | 8 | |

| 型号 | 规格 | 重量(公斤) | 外形尺寸(毫米) | 备注 |
|--------|-----------|--------|---------------|----|
| QZX2-1 | 7-10吨250伏 | 8 | 370×166×150.5 | |
| QZX2-2 | 7-10吨550伏 | 8.25 | 420×186×165 | |
| QZX2-4 | 14吨550伏 | 5.22 | 304×186×136 | |