

▶ 波纹电阻


产品介绍

涂料绕线电阻器是一种功率型绕线电阻器,该产品采用波状电阻合金带以侧立形式缠绕在陶瓷骨架上,表面被覆绝缘耐高温涂料,有利于散热,并配有安装支架,电阻器具有功率大,耐过载能力强,安装方便等特点。



用途

涂料绕线电阻广泛用于变频器制动,起重机械以及负载电阻之用。目前已在电梯,机床,风电,钢厂等机电行业中应用,并替代进口。

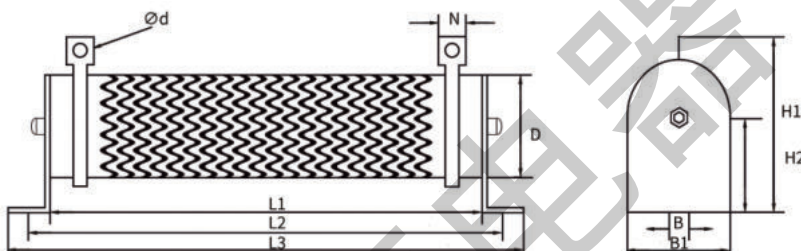

| 型号 | 额定功率W | 尺寸 | | | | | | | | | |
|-------------|-------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| | | L1 | L2 | L3 | D | B | B1 | H | H1 | N | Φd |
| RFZX1-0.05 | 50 | 90 | 115 | 120 | 30 | 5 | 30 | 25 | 60 | 9.5 | 4.5 |
| RFZX1-0.075 | 75 | 140 | 155 | 170 | 30 | 5 | 30 | 25 | 60 | 9.5 | 4.5 |
| RFZX1-0.1 | 100 | 170 | 185 | 200 | 30 | 5 | 30 | 25 | 60 | 9.5 | 4.5 |
| RFZX1-0.15 | 150 | 210 | 225 | 240 | 30 | 5 | 30 | 25 | 60 | 9.5 | 4.5 |
| RFZX1-0.2 | 200 | 200 | 215 | 295 | 40 | 5 | 40 | 35 | 80 | 9.5 | 4.5 |
| RFZX1-0.3 | 300 | 280 | 300 | 310 | 40 | 5 | 40 | 35 | 80 | 9.5 | 4.5 |
| RFZX1-0.4 | 400 | 200 | 225 | 355 | 50 | 8.5 | 50 | 45 | 95 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-0.5 | 500 | 200 | 225 | 250 | 60 | 8.5 | 60 | 50 | 100 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-0.8 | 800 | 200 | 225 | 450 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 135 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-1 | 1000 | 300 | 325 | 350 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 135 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-1.5 | 1500 | 420 | 445 | 465 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 135 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-2 | 2000 | 510 | 535 | 560 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 135 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-2.5 | 2500 | 600 | 625 | 650 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 135 | 12 | 5.5 |
| RFZX1-3 | 3000 | 600 | 625 | 650 | 70 | 8.5 | 70 | 70 | 135 | 12 | 5.5 |